



PB-Versand®

LED-Fußdimmer
für z.B. Stehlampen,
Deckenfluter und Deckenstrahler
mit dimmbaren 220V LED Leuchtmittel

Montageanleitung – Fußdimmer

Artikel: 580 – FDIM-BL - Modell: WK-300S
Artikel: 627 – FDIM-WH - Modell: WK-300S

Ein- und Ausschalten über Druckschalter.

Technische Daten:

Spannung: 220/230V AC 50/60Hz
Leistung: **1 bis max. 100 Watt** für 220V **LED**
Leistung: **1 bis max. 300 Watt** Halogen, Glühbirne
Arbeitstemperatur: -25 bis + 45 Grad
Schutzklasse: IP20
Anwendungsbereich: trockener Innenbereich

Maße: 103 x 61 x 34 mm

Sicherung: F1.6A 250V (5 x 20mm)

WICHTIG: Der LED Fußdimmer ist nur für 220V Halogen,
Glühbirnen sowie LEDs geeignet!


Sicherheitshinweise:



Alle Arbeiten am Stromnetz sind gefährlich und dürfen nur von ausgewiesenen Personen mit den entsprechenden Qualifikationen vorgenommen werden. Bei unsachgemäßer Vorgehensweise besteht **Lebensgefahr**.

PB-Versand®

www.pb-versand.de (Shop, Lampenbruch Infos. etc.)
PB-Versand GmbH – Heristalstr. 30 – D-37688 Beverungen
Kundenservice: info@PB-Versand.de Made in PRC
WEEE-Reg.-Nr. DE 92332650 Hersteller: PB-Versand GmbH

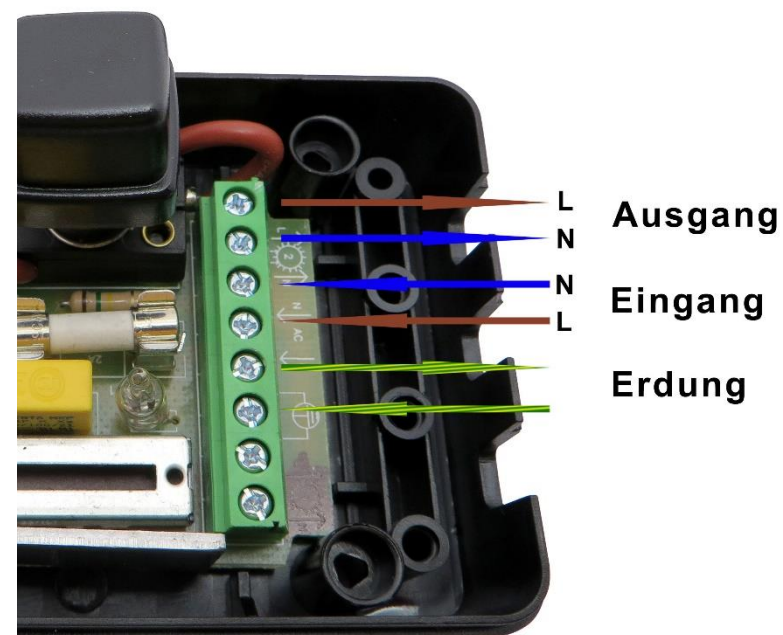

Achtung: Vor allen Arbeiten an Geräten muss die Stromzufuhr unterbrochen werden.

1. Das Kabel an der gewünschten Stelle trennen und auf ca. 5-6mm ab isolieren.
2. Öffnen Sie das Gehäuse und entfernen Sie die Tüte mit den Schrauben und den Zugentlastungen.
3. Die Kabel sind wie auf dem Bild anzuschließen (auf L und N achten). Schließen Sie die Erdung (falls benötigt) an der Mitte der beiden Terminals an
4. Befestigen Sie die Kabel zusätzlich mit den mitgelieferten Zugentlastungen.
5. Achten Sie beim Schließen des Gehäuses auf die Position des Schiebereglers.
 Wenn der Regler innen nicht in der dafür vorgesehenen Führung im Deckel steckt, ist die Dimmfunktion nicht gegeben.
6. Verschließen Sie nun das Gehäuse mit zwei der mitgelieferten Schrauben an der Unterseite des Dimmers.